

CM-BASE α



Компактная проточная модель, идеально подходящая для продолжительных измерений образцов таких, как смазочно-охлаждающая жидкость. Подходит для отслеживания концентрации и соотношения компонентов. Выход для записывающего устройства (DC4-20mA) или RS-232C (опция).

Спецификация	Проточный Brix-монитор CM-BASE α
Кат.номер	1) CM-BASE α (A) 3603 2) CM-BASE α (D) 3604
Шкалы	Brix (ATK)
Диапазон измерений	Brix: 0.0...33.0%
Разрешение	0.1%
Точность измерений	±0.5%
Функция ATK	10...50°C
Дисплей	LCD
Кабель	1) CM-BASE α (A) питание/аналоговый выход: 2 м (может быть увеличен до 100 м) 2) CM-BASE α (A) питание/RS-232: 2 м (может быть увеличен до 15 м)
Вывод информации	1) CM-BASE α (A) выход для записывающего устройства (DC4-20mA) 2) CM-BASE α (A) выход RS-232C
Питание	DC24V
Материал	Призма: сапфир, оправа: SUS316L
Давление	0.98 МПа (измерительная секция)
Внешняя температура	5...40°C
Класс защиты	IP64 – защита от влаги
Размеры и вес	9х9х5.8 см, 820 г (только корпус прибора)

Простой в использовании

Как только подается питание, загорается дисплей и прибор начинает измерения. Красный индикатор сигнализирует о некорректных или выходящих за диапазон значений измерений.



Оснащен функцией обнуления

Зажимая кнопку ZERO значения измерений могут быть обнулены в диапазоне ±2.0.




Два типа приборов в зависимости от метода вывода информации

1. CM-BASE α (A) имеет выход DC4-20mA.
2. CM-BASE α (D) имеет выход RS-232C.



Продолжительные измерения в компактном размере 90 мм.
Идеален для отслеживания концентрации смазочно-охлаждающих жидкостей.


Размеры прибора (единица измерения: мм)

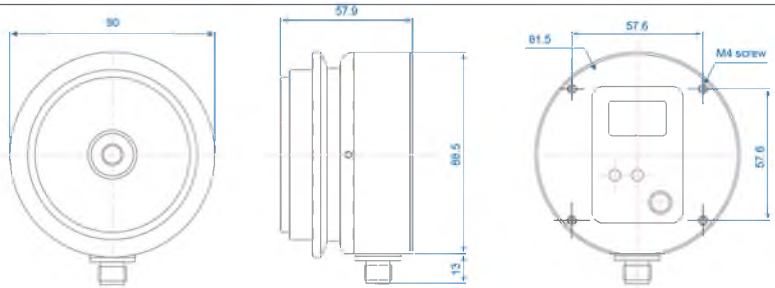

Вид сзади
(измерительная секция)

Вид сбоку слева

Вид спереди
(секция отображения)

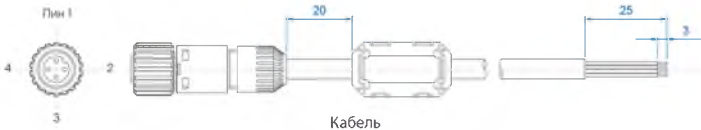

Кабель

CM-BASE α (A)

Версия с выходом DC4-20mA.
Диапазон значений Brix от -2 до 33,5%.
Кабель может быть увеличен в длине до 100 м.

Пин №	Шнур	Сигнал
1	Красный ●	Вход DC24V
4	Красный/Белый ●○	Выход DC4-20mA
3	Черный ●	GND (DC24V)
2	Черный/Белый ●○	GND (DC4-20mA)

CM-BASE α (D)

Версия с выходом RS-232C.
Кабель может быть увеличен в длине до 15 м.

Пин №	Шнур	Сигнал
1	Красный ●	Вход DC24V
4	Красный/Белый ●○	Выход RS-232C
3	Черный ●	GND (DC24V)
2	Черный/Белый ●○	GND (RS-232C)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ago@nt-rt.ru || Сайт: <https://atago.nt-rt.ru/>